NEMOLED 65
NEMOLED 80
NEMOLED 120
NEMOLED 160
NEMOLED 200


SCHEDA TECNICA



Elsist
GRUPPI DI CONTINUITÀ


MODELLO UPS	NEMOLED 65	NEMOLED 80	NEMOLED 120	NEMOLED 160	NEMOLED 200
INGRESSO					
Tensione ingresso	220-230-240Vac				
Intervallo di accettazione	162-290Vac				
Frequenza	50/60Hz (commutazione automatica)				
USCITA					
Tensione di uscita	230Vca				
Forma d'onda	Sinusoidale simulata alla tensione nominale				
Tolleranza della tensione	± 10%				
Frequenza	50/60Hz (come la frequenza d'ingresso)				
Potenza (VA/W)	650 / 240	800 / 360	1200 / 480	1600 / 600	2000 / 900
Tempo di commutazione	2-6 mS tpc, 10ms max				
Prese Schuko	2			4	
FILTRAGGIO DEI DISTURBI					
	Presente				
BATTERIE					
Autonomia tipica	10 min				
Tensione di batteria	1x 12V/4,5Ah	1x 12V/7Ah	1x 12V/9Ah	2x 12V/7Ah	2x 12V/9Ah
Tipo	Pb Ermetico				
Tempo di ricarica	6-8 ore al 90% dopo una scarica completa				
PROTEZIONI					
Sovratensione/Sottotensione	Commutazione in "Funzionamento Batteria"				
Sovraccarico/Corto circuito	Limite elettronico (Sia per "Funzionamento con rete" che in "Funzionamento Batteria")				
ALLARMI SONORI					
Modalità batteria	1 volta ogni 10 sec				
Batteria bassa	1 volta al sec				
Sovraccarico	1 volta ogni 0,5 sec				
Guasto	continuo				
CARATTERISTICHE MECCANICHE					
Dimensioni massime (LxPxH) mm	101x282x142			149x350x162	158x380x198
Peso (Kg)	3,5	3,5	4,3	7,5	10
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO					
Ambiente	Temperatura 0-40°C ,Umidità 0-95% senza condensa, altitudine max 3000 mt.				
Rumore udibile	< 40dbA (misurata ad 1mt.)				
NORMATIVE					
IEC/EN62040-1 IEC/EN62040-2 IEC/EN62040-3 IEC/EN60950-1					



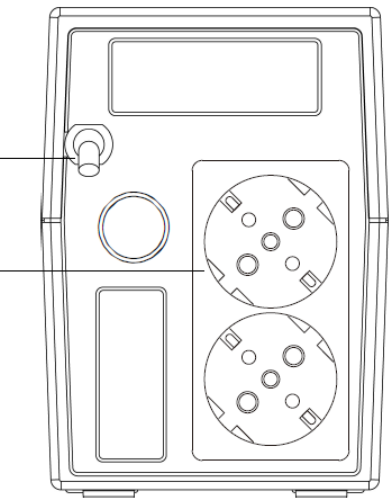


Vista frontale NEMOLED 65-80-120 ***Vista posteriore NEMOLED 65-80-120***



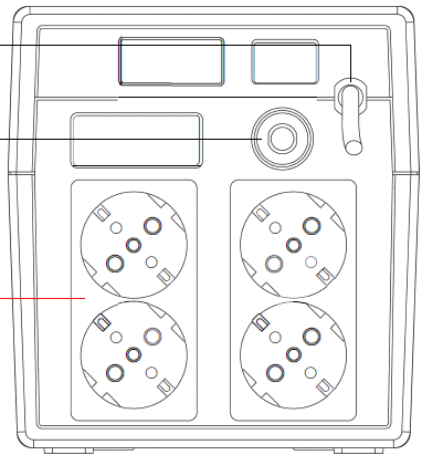

Vista frontale NEMOLED 160 ***Vista posteriore NEMOLED 160***



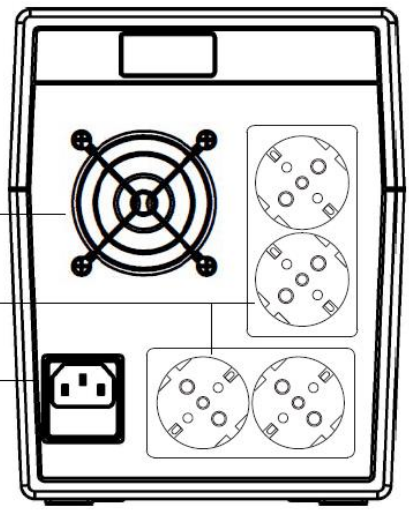

Vista frontale NEMOLED 200 ***Vista posteriore NEMOLED 200***

1) Interruttore Power On/Off
2) Pannello LED
3) Ingresso Rete di alimentazione
4) Prese di Uscita
5) Fusibile (NEMOLED160) – Ventola (NEMOLED200)



Naicon srl Via il Caravaggio, 25 Trecella I 20060 Pozzuolo Martesana - Milano (Italy)
Tel. +39 02 95.003.1 Fax +39 02 95.003.313 www.naicon.com e-mail: naicon@naicon.com