
Piano ad induzione con cappa integrata XT Sense Pro Evacuazione e ricircolo

PE9000B80



Riscaldamento preciso, sempre impeccabile.
Il piano cottura SensePro 9000 è dotato di un potente aspiratore incorporato per un flusso d'aria ottimale e di un sensore wireless per una cottura ottimale. Niente più congetture: misura la temperatura del cibo e regola automaticamente le impostazioni per ottenere una temperatura precisa.

Product Benefits & Features

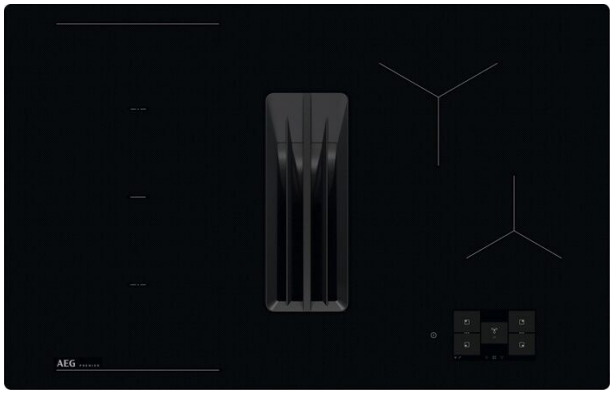

Il piano cottura con aspiratore SensePro. Riscaldamento preciso per risultati perfetti
Il piano cottura con aspiratore SensePro è dotato di un sensore alimenti per la precisione della cottura, che misura la temperatura interna e regola le impostazioni per un gusto e una consistenza perfetti. Per bollire, friggere, cuocere a fuoco lento e molto altro ancora.



Display Touch CookSmart. Un nuovo modo di cucinare
Assumi il controllo della tua cucina con il display CookSmart Touch. Il display TFT a colori consente di selezionare la temperatura, le zone di cottura e altre funzioni intelligenti. Collegalo all'App AEG per un'esperienza in cucina incredibilmente intuitiva.



Funzioni di cottura guidata e indicazioni facili da seguire
Le funzioni di cottura guidata selezionano le impostazioni migliori per ottenere risultati eccezionali, in base a ciò che si sta preparando. I piatti contengono indicazioni passo passo per ampliare il tuo repertorio con successo e facilità.



Maggiore flessibilità con FlexBridge
FlexBridge consente di personalizzare l'area di cottura combinando fino a quattro zone. Così potrai cucinare con pentole, padelle e persino piastre di diverse dimensioni con la flessibilità più totale.



Filtro a carbone a lunga durata. Si pulisce e si riutilizza più volte
Il filtro antigrasso e quello a carbone a lunga durata sono facili da pulire in lavastoviglie, così l'aria della cucina rimane fresca e la ventola funziona al meglio più a lungo. I filtri a carbone, dopo la pulizia, possono essere rigenerati sino a 8 volte, per una durata

- Connessione Hob2Hood: connessione wireless piano induzione cappa
- Classe di efficienza energetica A+
- Possibilità di installare anche a filo-top
- 3 livelli di aspirazione + 1 intensivo
- Portata massima aspirante 650 m³/h
- Completo di filtri carbone
- Indicatore luminoso saturazione filtri
- n° 2 filtri in acciaio inox
- Funzione Power per potenza aggiuntiva
- Contaminuti
- Blocco impostazioni di cottura
- Sicurezza bambini (blocco accensione)
- Spie di calore residuo
- Spegnimento automatico di sicurezza
- 80 cm di larghezza
- 4 zone di cottura

Piano ad induzione con cappa integrata XT Sense Pro Evacuazione e ricircolo


PE9000B80

Product Specification

PNC (Product Number Code)	949 598 460
Codice ean	7333394073613
Tipo di piano di cottura	Induzione con estrattore
Dimensioni	80
Installabile in modalità filtrante	Sì
Installabile in modalità aspirante	Sì
Classe di efficienza energetica	A+
EPREL Registration Code	2260466
Tipologia interfaccia	Touch
Cornice	Senza cornice
Potenza sviluppata e diametro zona di cottura anteriore sinistra	2300/3200W/220mm
Potenza sviluppata e diametro zona di cottura posteriore sinistra	2300/3200W/220mm
Potenza sviluppata e diametro zona di cottura anteriore destra	1400/2500W/145mm
Potenza sviluppata e diametro zona di cottura posteriore destra	1800/2800W/180mm

Funzioni di controllo	Indicatore calore residuo, Segnale Acustico, -, Auto Breeze, Funzione potenza aggiuntiva, Sicurezza Bambino, Eco timer, -, Flex Bridge, Assorbimento massimo regolabile, Blocco impostazioni di cottura, Contaminuti, Funzione Stop&Go, PowerSlide, -, -, Blocco Suono, Timer
Tipo di filtro al carbone	MCFB88
Assorbimento massimo (W):	7350
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Indice di efficienza fluidodinamica	32
Classe di efficienza di filtraggio dei grassi	B
Indice di efficienza di filtraggio dei grassi	85.1
Flusso d'aria alla potenza minima in uso normale (m³/h)	270
Flusso d'aria alla potenza massima in uso normale (m³/h)	550
Flusso d'aria in uso intenso o boost (m³/h)	650
Potenza sonora ponderata alla minima velocità, dB(A)	50
Potenza sonora ponderata alla massima velocità, dB(A)	66
Potenza sonora ponderata a velocità intensiva, dB(A)	69
Estrazione minima in modalità ricircolo m3/h	250
Estrazione massima in modalità ricircolo m3/h	480

PSGBHH240DE00001

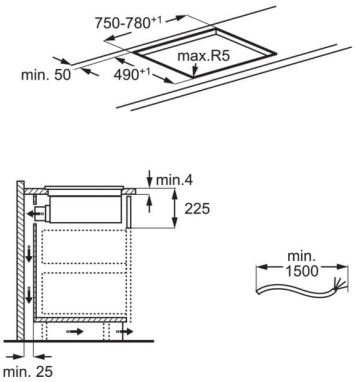

PSGBHH240DE00006

