



Data embargo	2026-06-02
Data di spedizione al primo cliente	2026-08-11
Titolo E-tail del prodotto	CORSAIR RM850e con cavo ThermalProtect 12V-2x6 – Efficienza certificata Cybenetics Platinum – Cavo ThermalProtect 12V-2x6 incluso – Certificato Intel® ATX 3.1 e compatibile con PCIe 5.1 - Cavi scanalati – Dimensioni compatte – Modalità ventola a zero GIRI – Garanzia di sette anni
Titolo del prodotto	Alimentatore ATX CORSAIR RM850e ATX 3.1 a bassa rumorosità con cavo ThermalProtect 12V-2x6
Nome prodotto	Alimentatore ATX CORSAIR RM850e ATX 3.1 a bassa rumorosità con cavo ThermalProtect 12V-2x6
Opzione di pre-ordine	No
Link alle immagini del prodotto	LINK

Panoramica

Descrizione del prodotto di 25 parole

Potenzia il tuo PC con un alimentatore CORSAIR RMe con cavo ThermalProtect 12V-2x6 dotato di Protezione da sovratemperatura (OTP) per prestazioni affidabili con protezione avanzata della GPU.

Panoramica

Descrizione del prodotto di 50 parole

Potenzia il tuo PC con un alimentatore affidabile CORSAIR RMe con cavo ThermalProtect 12V-2x6 dotato di Protezione da sovratemperatura (OTP). La serie RMe fornisce l'efficiente alimentazione Cybenetics Platinum e il cavo ThermalProtect aiuta a proteggere la GPU dal surriscaldamento, offrendo prestazioni affidabili e protezione della GPU.

Panoramica

Descrizione del prodotto di 100 parole

Potenzia il tuo PC con un alimentatore affidabile CORSAIR serie RMe dotato di cavo ThermalProtect 12V-2x6 incluso con Protezione da sovratemperatura (OTP) aggiuntiva per la GPU. La serie RMe fornisce l'affidabile alimentazione Cybenetics Platinum e il cavo ThermalProtect aiuta a proteggere la GPU, offrendo prestazioni affidabili e protezione della GPU. Queste PSU sono certificate Intel® ATX 3.1 e conformi a PCIe 5.1 e includono cavi scanalati flessibili e pettini a basso profilo per una facile gestione dei cavi stessi. La ventola da 120 mm con curva di ventilazione ottimizzata e modalità zero RPM garantiscono il funzionamento silenzioso, mentre i condensatori da 105° C e la garanzia di sette anni offrono ulteriore tranquillità.

Caratteristiche

•	**Cavo ThermalProtect 12V-2x6 –** Il cavo ThermalProtect 12V-2x6 incluso ha una Protezione da sovratemperatura (OTP) integrata che monitora attivamente la temperatura del cavo. Se il sensore rileva temperature estreme, ThermalProtect si attiva causando lo spegnimento della GPU per evitare potenziali danni.
•	**Certificazione Cybenetics Platinum** – Potenza costante fino al 91% di efficienza, garantendo minor consumo energetico e funzionamento a basse temperature.
•	**Certificato Intel® ATX 3.1 e conforme a PCIe 5.1** – Certificato per soddisfare lo standard di alimentazione ATX 3.1 e conforme a PCIe 5.1 per i sistemi moderni.
•	**Condensatori con temperatura nominale di 105°** C – Il design robusto garantisce un'alimentazione costante anche sotto sforzo estremo.
•	**Bassa rumorosità** – Classe di rumorosità A+ Cybenetics, ottenuta utilizzando le metodologie di test più avanzate e complete disponibili.
•	**Modalità ventola zero RPM** – Impedisce alla ventola di girare in presenza di carichi bassi per un funzionamento quasi silenzioso.
•	**Ventola da 120 mm a bassa rumorosità con cuscinetto Rifle** – La ventola interna è dotata di una curva personalizzata che garantisce il funzionamento silenzioso durante le attività quotidiane, con una rumorosità che aumenta molto lentamente all'aumentare del carico dell'alimentatore.
•	**Dimensioni compatte** – Con soli 140 mm di lunghezza, gli alimentatori della serie RMe sono più corti di quelli tradizionali, offrendo più spazio per la gestione dei cavi e rendendoli ideali per mid tower e case più piccoli.
•	**Cavi scanalati con pettini a basso profilo** – I cavi scanalati sono sottili, ultra flessibili e facili da instradare nella loro posizione esatta, semplificando la gestione dei cavi anche in spazi ristretti.
•	**Design completamente modulare** – Collega solo i cavi di cui il tuo sistema ha bisogno per una facile gestione dei cavi e un migliore flusso d'aria interno.
•	**Garanzia di sette anni** – La tua certezza di funzionamento affidabile per avere la massima tranquillità attraverso più configurazioni.


Termini di ricerca


alimentatore gaming
psu completamente modulare
alimentatore corsair
psu corsair
psu silenziosa
psu a basso rumore
psu platinum
alimentatore pc
cavo gpu 12v-2x6

Specifiche tecniche

Modello	RPS0216	
N. Parte	75-006461	
N. SKU Corsair	CP-9020336	
	Dati nominali d'ingresso CA	
Ingresso CA	100V c.a.-240V c.a.	
Corrente di ingresso	10A-5A	
Frequenza	47~63Hz	
	Carico Massimo	Uscita massima
+5V	20A	150W
+3,3V	20A	
+12V	70,8A	850W
+5Vsb	3A	15W
Potenza totale	850W	

QTÀ	DESCRIZIONE	CONNETTORE/CAVO	CONNETTORI TOTALI	SPAZIATURA DEL CONNETTORE	LUNGHEZZA	TIPO DI CAVO
1	Scheda madre ATX (24 pin)	1	1		610mm ± 10mm	Scanalato
2	ATX12V/EPS12V (4+4 pin)	1	2		750 mm ± 10 mm	Scanalato
1	600W 12V-2x6 (12+4 pin)	1	1		650mm ± 10mm	Scanalato
1	da 12V-2x6 a 2 PCIe a 8 pin (6 +2pin)	2	2		650mm ± 10mm	Scanalato
1	PCIe a 8 pin (6+2 pin)	1	1		650mm ± 10mm	Scanalato
1	4 SATA	4	4	450 mm, 100 mm	750 mm ± 10 mm	Scanalato
1	2 SATA/2 PATA	4	4	450 mm, 100 mm	750 mm ± 10 mm	Scanalato

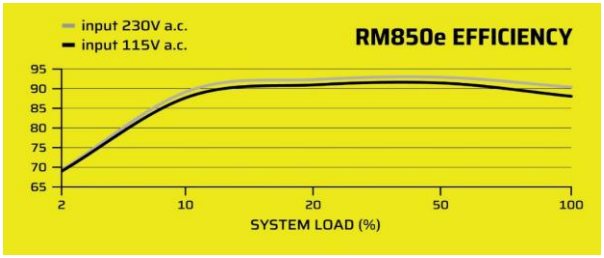

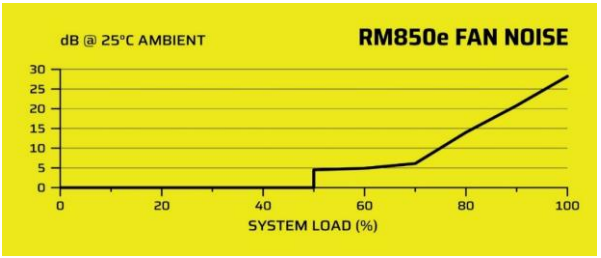

Versione ATX12V:	3.1
Versione EPS12V:	2.92

Contenuto della confezione

Alimentatore ATX serie RMe | Kit cavi | Cavo CORSAIR ThermalProtect PCIe 5.1 600W 12V-2x6 | Viti di montaggio | Cavo di alimentazione | Fascette

Informazioni sulla spedizione

Codice tariffa armonizzato:	8504.40.6018
Garanzia:	7 anni
Paese d'origine:	CINA

Modello	Codice articolo	Codice UPC	Peso del prodotto (kg)	Dimensioni del prodotto (mm)	Dimensioni confezione commerciale (mm)	Peso confezione commerciale (kg)	Quantità pallet	Quantità confezione principale	Dimensioni confezione principale (mm)	Peso confezione principale (kg)
CORSAIR RM850e	CP-9020336-AR	840440430681	1,53	150*140*86	287*184*129	2,93	132	2	267*194*297	6,24
	CP-9020336-AU	840440430698								
	CP-9020336-BR	840440430704								
	CP-9020336-CN	840440430711								
	CP-9020336-EU	840440430728								
	CP-9020336-IN	840440430735								
	CP-9020336-JP	840440430742								
	CP-9020336-KR	840440430759								
	CP-9020336-NA	840440430766								
	CP-9020336-TW	840440430773								
	CP-9020336-UK	840440430780								
	CP-9020336-WW	840440430797								

Modello	Codice articolo	Codice UPC	Peso del prodotto (lb)	Dimensioni del prodotto (pollici)	Dimensioni confezione commerciale (pollici)	Peso per confezione commerciale (kg)	Quantità pallet	Quantità confezione principale	Dimensioni confezione principale (pollici)	Peso confezione principale (lb)
CORSAIR RM850e	CP-9020336-AR	840440430681	3,37	5,91*5,51*3,39	11,30*7,24*5,08	6,46	132	2	10,51*7,64*11,69	13,75
	CP-9020336-AU	840440430698								
	CP-9020336-BR	840440430704								
	CP-9020336-CN	840440430711								
	CP-9020336-EU	840440430728								
	CP-9020336-IN	840440430735								
	CP-9020336-JP	840440430742								
	CP-9020336-KR	840440430759								
	CP-9020336-NA	840440430766								
	CP-9020336-TW	840440430773								
	CP-9020336-UK	840440430780								
	CP-9020336-WW	840440430797								