DELL Pro Plus P2725QE Monitor PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero, Argento





Marchio : DELL

Famiglia del prodotto: Pro Plus

Codice prodotto: DELL-P2725QE

Nome del prodotto : P2725QE

- 68.6cm (27") 4K Ultra HD 3840 x 2160 Edge LED IPS
- 8ms, 16:9, 350cd/m², 1500:1
- USB, HDMI, DisplayPort

68.6cm (27") 4K Ultra HD 3840 x 2160 Edge LED IPS, 16:9, 350cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 1500:1

DELL Pro Plus P2725QE Monitor PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero, Argento:

Rimani produttivo con questo monitor 4K da 27 pollici dotato di ampia connettività e certificato da TÜV per un comfort visivo a 4 stelle.
DELL Pro Plus P2725QE. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Argento

Display	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel
Tipologia HD *	4K Ultra HD
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello *	IPS
Retroilluminazione a LED	✔
Tipologia di retroilluminazione	LED ad angolo
Touch screen *	✘
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²
Tempo di risposta *	8 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Schermo antiriflesso	✔
Forma dello schermo *	Piatto
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Modalità video supportate	480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p
Rapporto di contrasto *	1500:1
Tempo massimo di refresh *	100 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	1,07 miliardi di colori
Tempo di risposta (veloce)	5 ms
Dot Pitch	0,1554 x 0,1554 mm
Densità di Pixel	163 ppi (punti per pollice)
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Frequenza scansione orizzontale	30 - 227 kHz

Ergonomia	
Montabile a parete	✔
Gestione dei cavi ottimizzata	✔
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	15 cm
Rotazione	✔
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Girevole	✔
Angolo di rotazione	-45 - 45°
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 21°
On Screen Display (OSD)	✔
Plug & Play	✔
Indicatori LED	✔

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	26 kWh
Consumi *	19,6 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Consumo energetico (max)	200 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Display	
Frequenza scansione verticale	48 - 100 Hz
High Dynamic Range (HDR) supportato	✗
Durezza della superficie	3H
Copertura sRGB (tipica)	99%

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Tecnologia flicker-free	✓
Tecnologia Low Blue Light	✓

Multimediale	
Altoparlanti incorporati *	✗
Fotocamera integrata *	✗

Design	
Posizionamento di mercato *	Ufficio
Colore del prodotto *	Nero, Argento
Cornice anteriore	Nero
Supporto staccabile	✓
Colore piedi	Argento

Connettività	
Hub USB integrato *	✓
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓
Alimentazione USB	✓
Fornitura di alimentazione USB fino a	90 W
HDMI *	✓
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✗
HDCP	✓
versione HDCP	2.3

Collegamento in rete	
Wi-Fi	✗
Collegamento ethernet LAN	✓

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✓
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Umidità	5 - 90%
Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
Altitudine di non-funzionamento	5000 - 12191 m

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	612,5 mm
Profondità (con supporto)	192,2 mm
Altezza (con supporto)	535,7 mm
Peso (con supporto)	6,23 kg
Larghezza (senza supporto)	612,5 mm
Profondità (senza supporto)	50 mm
Altezza(senza supporto)	356,6 mm
Peso (senza supporto)	4,62 kg
Ampiezza del filetto (laterale)	7,88 mm
Ampiezza del filetto (superiore)	7,88 mm
Ampiezza del filetto (inferiore)	1,3 cm

Dati su imballaggio	
Peso dell'imballo	9,02 kg

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✓
Cavi inclusi	AC, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo C, Da USB tipo C a USB tipo C
Adattatore di alimentazione incluso	✗
Telecomando portatile	✗
Puntina inclusa	✗

Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, TCO
Non contiene	Arsenico, Mercurio, PVC/BFR

Impronta di carbonio	
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	265
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	117,4
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	16,96
Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e)	124,29
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)	6,1
Versione PAIA	GaBi version 1, 2024

Altre caratteristiche	
Quantità porte RJ-45	1
Contenuto della confezione	1 x USB-C to C 10Gbps, 100W cable -1.00 m
Certificati di conformità	RoHS

Dettagli tecnici	
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz




5397184962497



0884116487524



884116487524

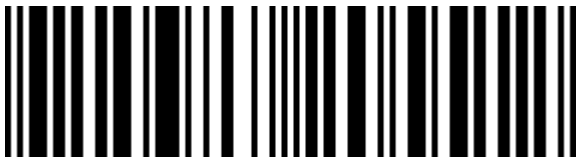

5715328205512



5715328115958

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date