TP-Link Archer MR200 router wireless Fast Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) 4G Nero



Marchio : TP-Link

Famiglia del prodotto: Archer

Codice prodotto: ARCHER MR200

Nome del prodotto : Archer MR200

3x 10/100Mbps LAN, 1x 10/100Mbps LAN/WAN, 1x SIM Card, 3G/4G, 802.11ac/a/b/g/n, 433Mbps 5GHz + 300Mbps 2.4GHz
TP-Link Archer MR200. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 433 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X). Generazione di reti mobili: 4G, Standard 2G: Edge, GPRS, GSM, Standard 3G: DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Sicurezza firewall: DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding. Protocollo Data link: IPv4, IPv6



Connessione WAN	
WAN Ethernet *	✔
WAN DSL *	✘
Slot per scheda SIM *	✔
Modem USB compatibile con 3G/4G *	✘

Caratteristiche Wireless LAN	
Banda Wi-Fi *	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	433 Mbit/s
Standard Wi-Fi	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	300 Mbit/s
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	433 Mbit/s

Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN *	✔
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Fast Ethernet
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Port Triggering	✔
DNS Dinamico (DDNS)	✔
Server VPN	PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN
Passthrough VPN	✔
Supporto VPN	PPTP, L2TP, IPSec

Sicurezza	
Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI)	✔
Prevenzione attacco DoS	✔
Filtro	✔
Filtri MAC address	✔
Filtraggio per indirizzo IP	✔

Protocolli	
Cliente DHCP	✔
Server DHCP	✔
Universal Plug and Play (UPnP)	✔
Protocollo Data link	IPv4, IPv6

Design	
Colore del prodotto	Nero
Interrutore On/Off	✔
Tipo di prodotto *	Router da tavolo

Certificati di sicurezza	
Certificazione	CE, FCC, RoHS

Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Adattatore AC/DC	✔
Guida rapida	✔

Antenna	
Design dell'antenna *	Esterno
Qualità dell'antenna	2
Antenna/Antenne staccabile/staccabili	✔
Potenza di trasmissione	0 dBmW

Gestione energetica	
Tipologia alimentazione *	AC

Collegamento in rete	
Sensibilità ricevitore	5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80 : -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm

Reti mobili	
Generazione di reti mobili	4G
3G	✔
4G	✔
Standard 2G	Edge, GPRS, GSM
Standard 3G	DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS
Standard 4G	LTE
Bande GSM supportate	850,900,1800,1900 MHz
Bande 4G supportate	800,900,1800,2100,2600 MHz
Bande 3G supportate	900,2100 MHz
Tipologia SIM card	MicroSIM

Connettività	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	4
Porta USB *	✘
Slot per la scheda di memoria	✘
Jack DC-in	✔

Caratteristiche di gestione	
Gestione web-based	✔
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✔
Supporto qualità del servizio (QoS)	✔
Tasto reset	✔
Sicurezza WPS Push Button	✔

Sicurezza	
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Firewall	✔
Sicurezza firewall	DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
Accesso ospite	✔
Lista di controllo accesso (ACL)	✔

Gestione energetica	
Voltaggio di uscita	12 V
Corrente d'uscita	1 A

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Umidità	5 - 90%

Requisiti di sistema	
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Sistema operativo Linux supportato	✔
Compatibilità sistema operativo Mac	✔

Dimensioni e peso	
Larghezza	202 mm
Profondità	141 mm
Altezza	33,6 mm

Dati su imballaggio	
Adattatore per scheda SIM micro-standard	✔
Adattatore per scheda SIM nano-standard	✔
Larghezza imballo	307 mm
Profondità imballo	223 mm
Altezza imballo	70 mm
Peso dell'imballo	620 g
Tipo di imballo	Scatola

Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990


Altre caratteristiche	
Corrente d'ingresso	1 A



0738878316427



738878316427

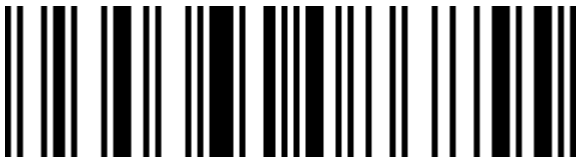

6935364086855



1210002609357



1210002609364

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date